

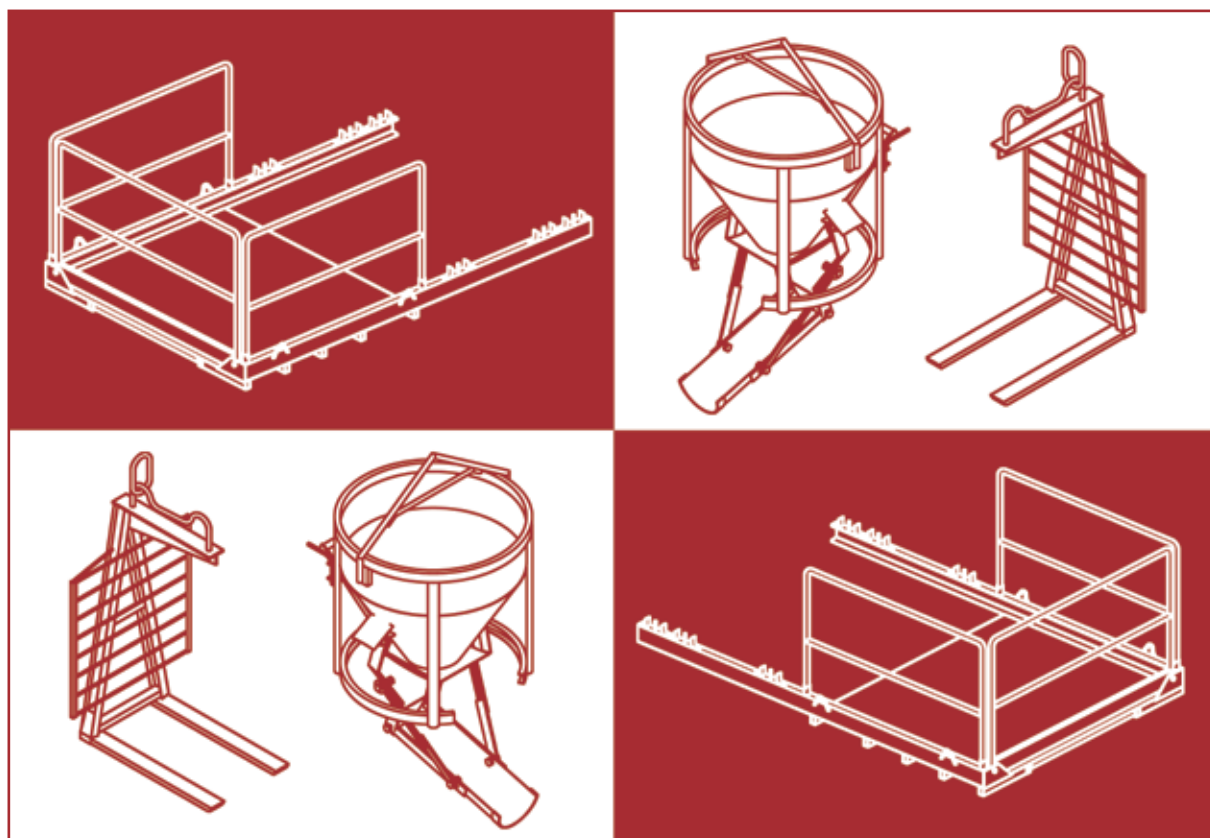
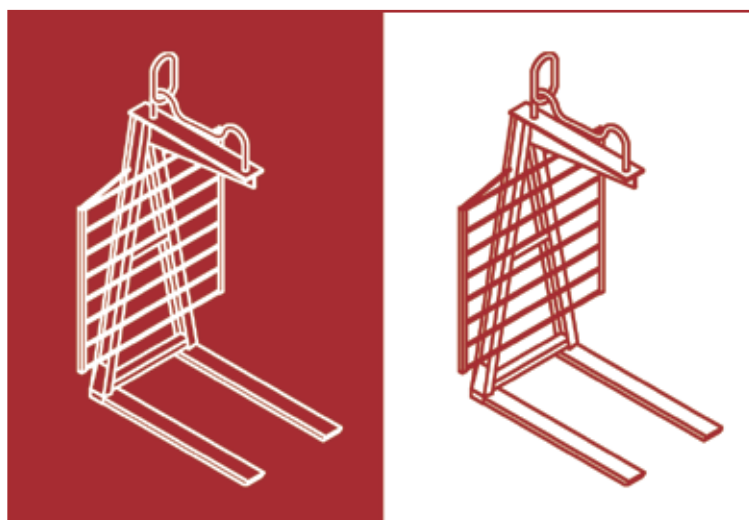


Utillaje para la construcción ELEVACIÓN

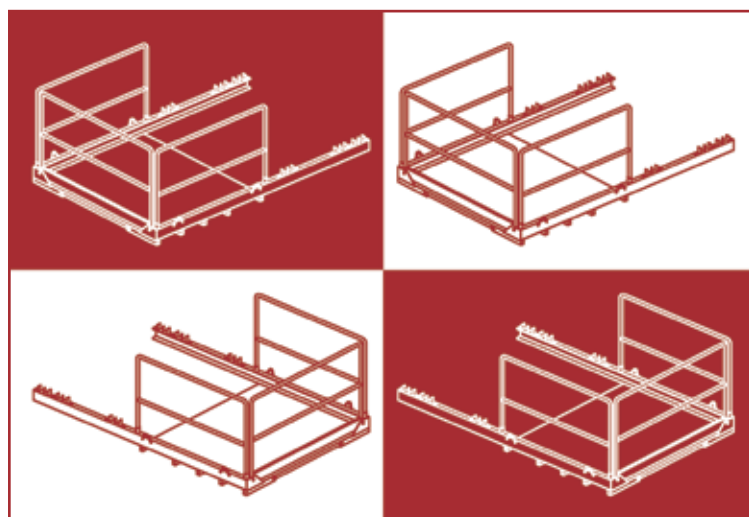

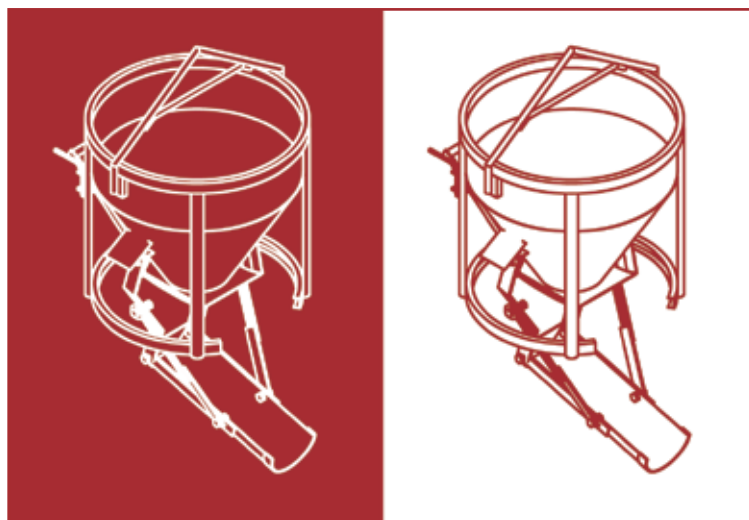

ELEVACIÓN

DACAME le ofrece una amplia gama de productos de elevación para obras de construcción, industria o logística.

Implementamos el sistema de Gestión de la Calidad de la norma ISO 9001, la cual abarca todos los procesos de la empresa, desde el diseño de producto, a protocolo de compra de materias primas y fabricación, así como la gestión comercial y de distribución.

Los diferentes grupos de producto que le ofrecemos siempre están fabricados en conformidad a las normas de aplicación. Nuestros equipos van identificados con una placa metálica, en la cual se identifica el modelo y sus características técnicas. También disponen de Manual de Instrucciones, Ficha Técnica y de Declaración de Conformidad cuando es de aplicación.

DACAME le ofrece un servicio integral que incluye asesoramiento técnico personalizado, soluciones a medida, distribución y revisiones y mantenimiento de productos.

La Directiva de Máquinas 2006/42/CE establece cuáles son los accesorios de elevación que están cubiertos por la misma, según la siguiente tabla, y por lo tanto determina qué elementos deben llevar el marcado CE:



CERTIFICADO
ISO 9001-2015



PLACA METÁLICA
IDENTIFICATIVA

SUBFAMILIA	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO CE
CUBOS	Equipos manejables mediante grúa destinados a transportar y distribuir hormigón.	-	No aplica
ELEVADORES	Equipos consistentes en 2 o más brazos horizontales fijados a un montante con un brazo superior, destinados a elevar cargas con palés.	EN 13155	CE
PINZAS	Equipos utilizados para manipular cargas mediante prensión en una zona determinada de la carga.	EN 13155	CE
PORTABORDILLOS	Equipos utilizados para manipulación de bordillos y otros prefabricados.	-	No aplica
CUBETAS	Equipos destinados a la preparación y/o transporte de hormigón y similares, pudiendo ser transportables mediante grúa.	-	No aplica
BATEAS	Equipos concebidos para transportar escombros en obras de construcción mediante una grúa, y para descargar escombros sin soltarlos de la grúa.	-	No aplica
CAJAS PORTA-HERRAMIENTAS	Equipos concebidos para el almacenaje de herramientas u otros objetos, siendo transportables mediante una grúa.	-	No aplica
PALLETS	Equipos concebidos para el transporte y almacenaje de todo tipo de objetos, pudiendo además ser apilables.	EN 13626	No aplica
AMASADORAS	Equipos destinados a la preparación y/o transporte de hormigón y similares, pudiendo ser transportables mediante grúa.	-	No aplica
CADENAS Y ESLINGAS	Conjunto de uno o varios ramales destinados a fijar cargas al gancho de una grúa u otro equipo de elevación.	EN 1492 EN 13414 EN 818	CE
PLATAFORMAS DE FACHADA	Equipos destinados a recepcionar cargas mediante grúa u otros equipos de elevación, estando instalados entre forjados en obras de construcción.	UNE 180401	No aplica
CARROS	Equipos destinados al transporte de hormigón y similares, pudiendo ser transportables mediante grúa.	-	No aplica

LEYENDA

ACABADO DE PRODUCTO


- GA** Galvanizado en caliente.
Espesor de recubrimiento según UNE-EN ISO 1461:2010.
- ZN** Galvanizado electrolítico en frío.
Zincado.
- SM** Galvanizado en caliente por procedimiento continuo.
Sendzimir.
- PT** Pintura apta para su uso en exteriores.

TABLAS CON CABEZAL AZUL


NOMENCLATURA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
ELEMENTO	Nombre y descripción del elemento.	-
L (máx)	Capacidad máxima en litros.	Litro.
kg (máx)	Capacidad máxima en kilogramos.	kilogramo.
Tn (máx)	Capacidad máxima en Toneladas.	Tonelada.
APILADO (máx)	Número de pallets que pueden ser apilados sobre el que permanece en el suelo. Ejemplo: 3 alturas = (2/1) = (2 "apilados" / 1 "base")	Altura.
RAMAL (m)	Medida de longitud.	Metro.
PESO (kg)	Peso unitario del elemento.	kilogramo.
REFERENCIA	Nº de referencia del elemento.	-

TABLAS CON CABEZAL BLANCO

NOMENCLATURA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
A	Medida de longitud.	Milímetro.
B	Medida de longitud.	Milímetro.
C	Medida de longitud.	Milímetro.
a	Medida de longitud.	Milímetro.
b	Medida de longitud.	Milímetro.
c	Medida de longitud.	Milímetro.
APERTURA MÍN.	Apertura mínima.	Milímetro.
APERTURA MÁX.	Apertura máxima.	Milímetro.
DISTANCIA GANCHOS.	Distancia entre ganchos.	Metro.
ALTURA.	Altura del elemento.	Milímetro.
INTERIOR	Medida interior (medida útil).	Milímetro.
EXTERIOR	Medida exterior. (medida total)	Milímetro.

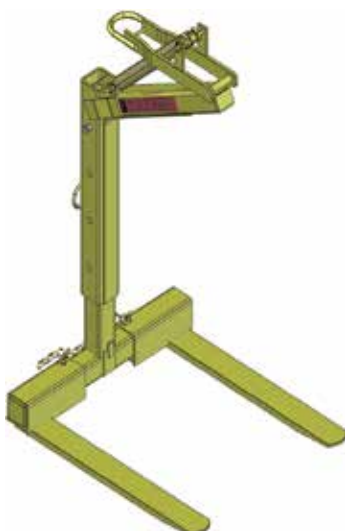

DISEÑO SOFTWARE
CAD Y BIM

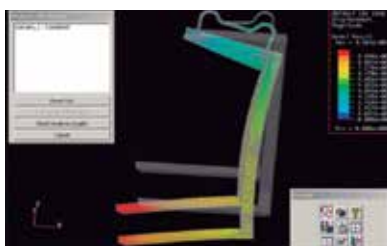

SIMULACIÓN DE ESFUERZOS
ELEMENTOS FINITOS



VALIDACIÓN DE PRESTACIONES
ENSAYOS FÍSICOS

ÍNDICE

	CUBOS			6
	Cubos PLUS			6
	Cubos DCM			8
	Cubos BASCULANTES			8
	ELEVADORES	CE	EN 13155	10
	Elevadores PLUS			10
	Elevadores DCM			11
	PALLETS PORTA-PUNTALES		EN 13626	12
	Pallet ECO			12
	Pallet DCM			12
	Pallets STOCK			13
	PINZAS PLUS	CE	EN 13155	14
	SOPORTE PINZAS	CE	EN 13155	16
	PORTA-BORDILLOS			16
	CUBETA PLÁSTICO			17
	BATEA			17
	CAJA PORTA-HERRAMIENTAS			17
	AMASADORAS PARA GRÚA			18
	CADENAS Y ESLINGAS	CE	EN 818 - EN 13414 - EN 1492	19
	CARROS			20
	PLATAFORMAS DE FACHADA			21
	Plataforma de fachada FREE			21
	Plataforma de fachada DAC			21
	Plataforma de fachada DCM		UNE 180401	22

CUBOS PLUS

Fabricados con chapa de 2mm, gran robustez. Menor altura gracias a su asa interior.

Palanca de descarga lateral, menos riesgos. Apertura de compuertas mediante piñones.

Destinados al vertido de amasados cementosos con equipo de elevación.


PT

C



descarga fondo

ELEMENTO	L (máx)	kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CUBO PLUS DESCARGA FONDO C 150 L	150	390	45	010411504
CUBO PLUS DESCARGA FONDO C 200 L	200	520	50	010412004
CUBO PLUS DESCARGA FONDO C 800 L	800	2080	140	010418004
CUBO PLUS DESCARGA FONDO C 1000 L	1000	2600	160	010419994

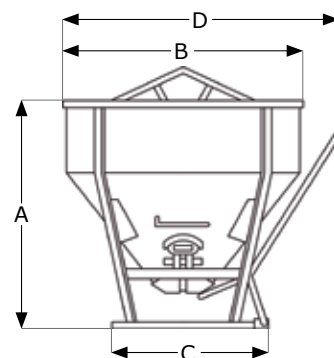

A	B	C	D
540	920	750	1050
620	920	750	1050
1120	1250	750	1450
1300	1250	750	1450

CL




doble vertido

teja lateral plegable

- Descarga por fondo y descarga por lateral mediante teja lateral plegable (Doble vertido).

ELEMENTO	L (máx)	kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 150 L	150	390	60	010421504
CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 200 L	200	520	65	010422004
CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 350 L	350	910	80	010423494
CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 500 L	500	1300	97	010424994
CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 800 L	800	2080	150	010428004
CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 1000 L	1000	2600	170	010429994

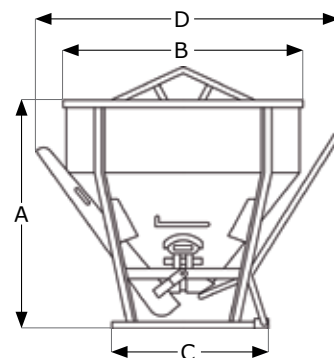

A	B	C	D
560	920	660	1100
640	920	660	1100
880	920	660	1100
950	1050	660	1250
1120	1250	750	1550
1300	1250	750	1550


CT



tubo de goma

- Descarga por fondo mediante palanca lateral, con cuerda a distancia.
- Regulador de cierre automático.
- Goma para hormigón: Ø 200mm. Longitud: 2m.
- Ideal para encofrados y pilares.

ELEMENTO	L (máx)	kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CUBO PLUS C/ TUBO GOMA CT 500 L	500	1300	120	010440501
CUBO PLUS C/ TUBO GOMA CT 1000 L	1000	2600	215	010441001
CUBO PLUS C/ TUBO GOMA CT 1500 L	1500	3900	245	010441501

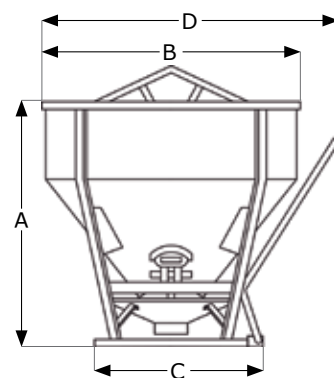

A	B	C	D
1250	1050	880	1200
1670	1250	930	1450
2180	1250	930	1450

CUBOS PLUS

Fabricados con chapa de 2mm, gran robustez. Disponen de regulador de cierre automático.

Descarga por fondo con palanca lateral y cuerda accionable a distancia, para una mayor seguridad.

Goma para hormigón, mayor precisión en descarga. (ø200mm/Longitud: 2m.).


PT

■ BCE



tubo de goma

- Apertura de compuertas mediante piñones, mayor precisión de descarga.
- Soporte abatible.
- Ideal para rellenado de pilares y zonas de difícil acceso.

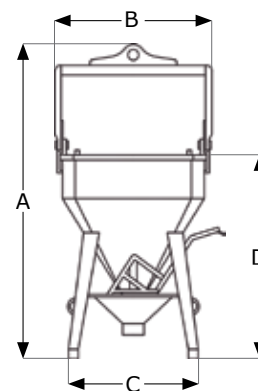

ELEMENTO	L (máx)	kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CUBO PLUS C/ TUBO GOMA BCE 500 L	500	1300	225	010435001
CUBO PLUS C/ TUBO GOMA BCE 1000 L	1000	2600	340	010435011
CUBO PLUS C/ TUBO GOMA BCE 1500 L	1500	3900	400	010435021
TUBO GOMA D-200 BCE 2 M	-	-	4	010435101
ABRAZADERA PARA TUBO BCE	-	-	1	010435200


A	B	C	D
2373	1090	1000	1505
2807	1360	1200	1712
3048	1560	1300	1925

■ BCF



cónico

- Perfiles que permiten efectuar la operación de carga del equipo tumbado en tierra.
- Una vez levantado el cubo mediante su asa articulada, éste se coloca automáticamente en posición vertical.

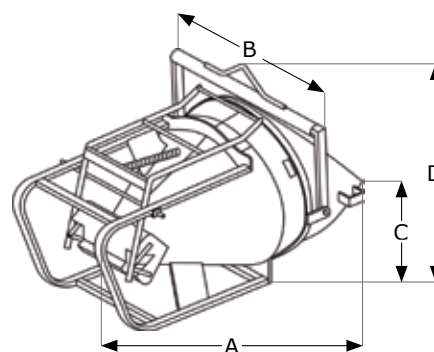

ELEMENTO	L (máx)	kg (máx)	PESO (kg)	REF.
CUBO PLUS CÓNICO BCF 500 L	500	1300	275	010455051
CUBO PLUS CÓNICO BCF 1000 L	1000	2600	351	010455101
CUBO PLUS CÓNICO BCF 1500 L	1500	3900	690	010455151


A	B	C	D
2098	1269	643	1512
2569	1529	786	1806
2781	1884	974	2033

■ BC+



tubo de goma

- Perfiles que permiten efectuar la operación de carga del equipo tumbado en tierra.
- Una vez levantado el cubo mediante su asa articulada de perfil tipo U, éste se coloca automáticamente en posición vertical.

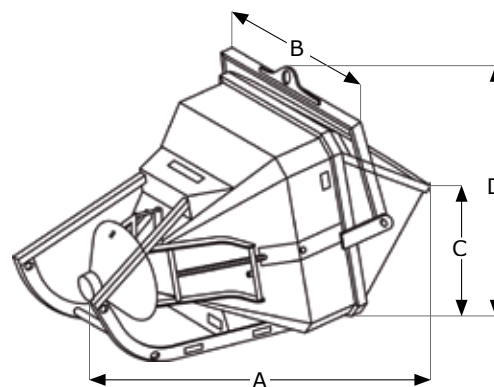

ELEMENTO	L (máx)	kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CUBO PLUS C/ TUBO GOMA BC+ 500 L	500	1300	255	010450051
CUBO PLUS C/ TUBO GOMA BC+ 1000 L	1000	2600	365	010450101
CUBO PLUS C/ TUBO GOMA BC+ 1500 L	1500	3900	450	010450151

A	B	C	D
2100	890	680	1100
2700	1500	900	1350
3000	1700	1100	1600

CUBOS DCM

Cubos fabricados con chapa de 1,5mm, gran robustez.

Refuerzos superior e inferior con perfil U. Asa de elevación soldada por el exterior.


Apertura de las compuertas inferiores de descarga mediante palanca doble.

PT

VF



descarga fondo

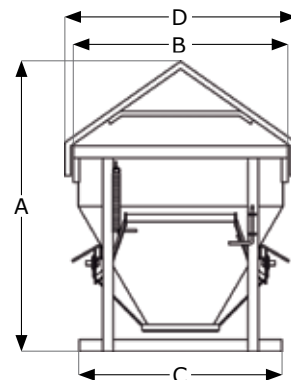

ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CUBO DCM DESCARGA FONDO VF 250 L	250	550	64	010412505
CUBO DCM DESCARGA FONDO VF 300 L	300	660	69	010413005
CUBO DCM DESCARGA FONDO VF 350 L	350	770	70	010413505
CUBO DCM DESCARGA FONDO VF 500 L	500	1100	77	010415005

A	B	C	D
1200	890	840	958
1310	890	840	958
1340	1000	970	1055
1460	1000	970	1055


DV



doble vertido

teja lateral plegable

- Descarga por fondo y descarga por lateral mediante teja lateral plegable (Doble vertido).

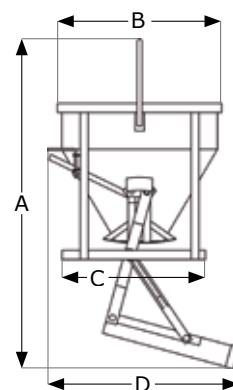

ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CUBO DCM DOBLE VERTIDO DV 250 L	250	550	70	010422505
CUBO DCM DOBLE VERTIDO DV 300 L	300	660	77	010423005
CUBO DCM DOBLE VERTIDO DV 350 L	350	770	79	010423505
CUBO PLUS DOBLE VERTIDO CL 500 L	500	1100	85	010425005


A	B	C	D
1770	890	840	1040
1920	890	840	1040
1960	1000	970	1040
2100	1000	970	1040

CUBOS BASCULANTES



anti-giro

- Fabricado con chapa de 1,5 mm reforzada en partes superior e inferior con pletina de 30x6 mm de sección.
- Con asa basculante articulada con seguro anti-giro en sus ejes laterales.
- Incorpora argolla de izado.



ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CUBO BASCULANTE 65 L	65	150	17,5	010430655
CUBO BASCULANTE 100 L	100	230	20,5	010431005
CUBO BASCULANTE 150 L	150	345	25,5	010431505

A	B	C
530	280	385
530	280	515
530	310	770




■ MBA



regulable
en altura

- Dispone de manivela para regular la apertura de las púas.
- La asa de elevación está equipada con dos muelles auto-equilibrantes que aseguran una buena nivelación de la carga.
- Producto específico para grúa.

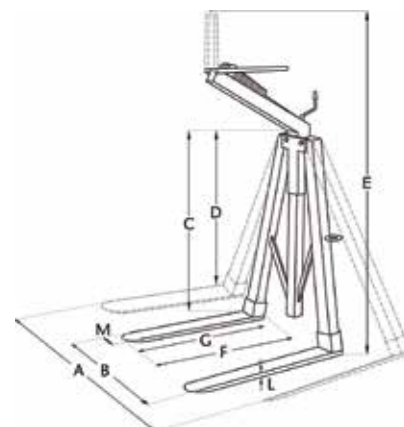


ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
E. REG. C/RESORTE MBA 1500	1500	130	100200031	1600	340	1300 ¹	1200	2360	1080	1000	30	90
E. REG. C/RESORTE MBA 2000	2000	146	100200041	1600	340	1300 ¹	1200	2360	1080	1000	35	100

■ MBACR



regulable
en anchura

- Dispone de manivela para regular la apertura de las púas.
- Sistema de elevación sobre el mástil horizontal con múltiples muescas que asegura una buena nivelación de la carga por parte de un solo operario.

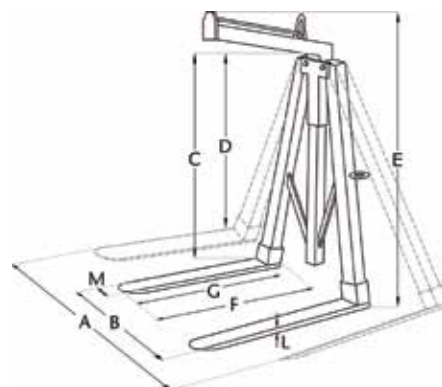


ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
E. REGULABLE MBACR 1500	1500	130	100200051	1600	340	1300 ¹	1100	1800	1080	1000	30	90

■ MBR



regulable
en anchura
y altura

- Regulación telescópica tanto en altura (en el mástil vertical), como en longitud (anchura de las púas).
- Sistema de elevación sobre el mástil horizontal con múltiples muescas que asegura una buena nivelación de la carga por parte de un solo operario.

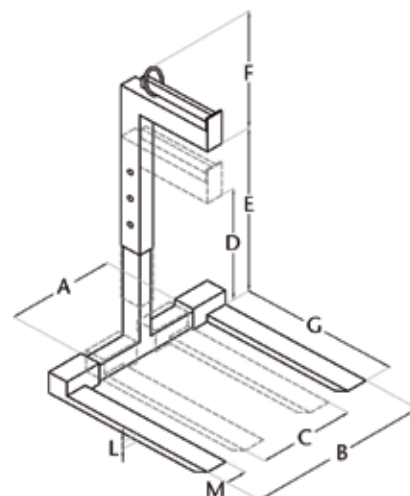

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
E. TELESC. DESPL. MBR 1500	1500	140	100200061	1000	1000	300	1000	1600	450	1000	35	90
E. TELESC. DESPL. MBR 2000	2000	160	100200071	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	100

¹Altura útil de carga en apertura idónea.

ELEVADORES PLUS


UNE-EN 13155 CE

PT

■ MBRA



- Regulación telescópica tanto en altura (en el mástil vertical), como en longitud (anchura de las púas)
- Sistema de nivelación de la argolla de elevación mediante muelles auto-equilibrantes, que asegura una óptima nivelación de la carga por parte de un solo operario.

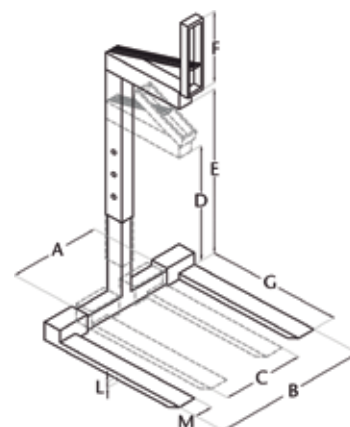

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
E. TEL. DESP. C/R. MBRA 3000	3000	250	100200101	1000	1000	300	1200	1800	700	1000	35	120

ELEVADORES DCM

UNE-EN 13155 CE


Dos posiciones para la anilla de elevación, posición en carga y posición en vacío.

Cuerpo superior fabricado con IPE 240, montantes fabricados con IPE 100.

Emparrillado para el amarre de la carga. Púas de acero St-52 de alta resistencia.


PT

■ DCM

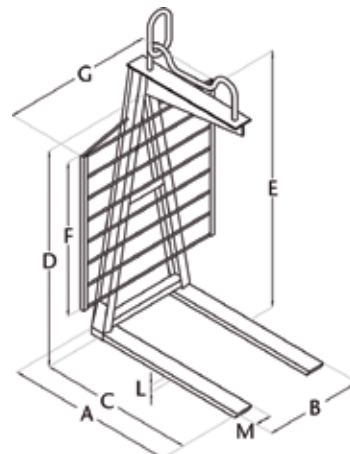

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
ELEVADOR DCM 1500 kg	1500	101	100200025	1010	630	900	1265	1600	900	910	30	100

■ DCM-FR

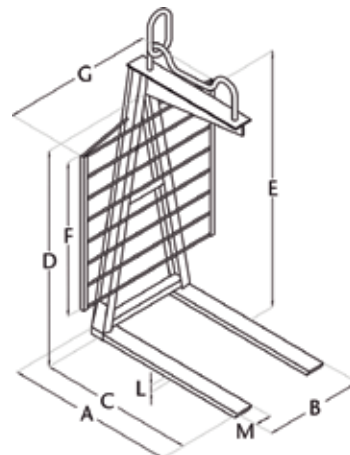

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
ELEVADOR DCM FR 1500 kg H1600	1500	101	100200028	1010	630	900	1600	1920	900	910	30	108

PALLETS PORTAPUNTALES

UNE-EN 13626

Incorporan escuadras inferiores de refuerzo en las cuatro esquinas.

Manipulables por los 4 lados mediante carretilla elevadora, transpaleta o grúa.

Orejillas de apilado y suspensión optimizadas. Fabricados con acero de alta calidad S275.

PT
GA


ECO



tubo
redondo

Fabricado con:

- Tubo redondo de Ø48 mm
- Tubo cuadrado de 50x50 mm.

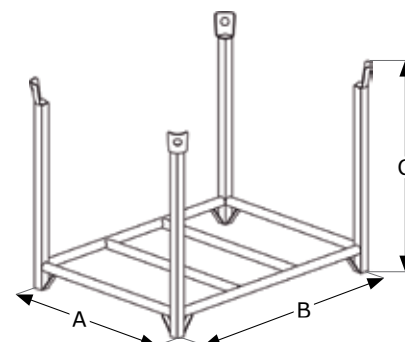

ELEMENTO	Kg (máx)	APILADO (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
PALLET ECO 400 kg	400	3 alturas (2/1)	27,5	010600020
PALLET ECO 400 kg (GA)	400	3 alturas (2/1)	27,5	010600021

INTERIOR - EXTERIOR		
A	B	C
910 - 1010	1250 - 1350	850 - 1100


DCM



tubo
cuadrado

Fabricado con:

- Tubo cuadrado de 40x40 mm.

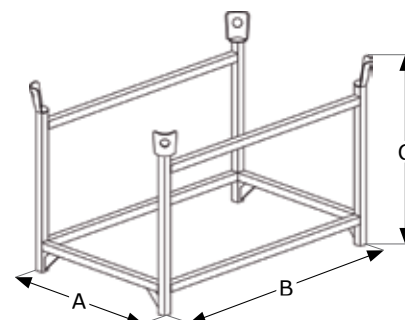

ELEMENTO	Kg (máx)	APILADO (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
PALLET DCM 600 kg	600	3 alturas (2/1)	34	010600025
PALLET DCM 600 kg (GA)	600	3 alturas (2/1)	34	010600026

INTERIOR - EXTERIOR		
A	B	C
710 - 790	1160 - 1240	610 - 845

Ejemplos de utilización:

ECO



DCM



PALLETS STOCK

UNE-EN 13626

Equipo para el almacenaje y transporte de elementos de diversas geometrías. Fabricado con tubo cuadrado de 60x60.

Se compone de BASE PALLET STOCK y POSTES PALLET STOCK. Fijación con pasador de seguridad zincado.

Manipulables por los 4 lados mediante carretilla elevadora o transpaleta. Dispone de cuatro asas, manejo con grúa.

PT
GA


BASE PALLET STOCK



LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR
1200 mm	870 mm

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
BASE PALLET STOCK 1x1,2m 1200 kg	1200	52	010612102
BASE PALLET STOCK 1x1,2m 1200 kg (GA)	1200	52	010612109

POSTES PALLET STOCK



ELEMENTO	PESO (kg)	REFERENCIA
POSTE PALLET STOCK 1 m	5,4	010631002
POSTE PALLET STOCK 1 m (GA)	5,4	010631009
POSTE PALLET STOCK 1,2 m	6,5	010631202
POSTE PALLET STOCK 1,2 m (GA)	6,5	010631209
POSTE PALLET STOCK 1,5 m	8,1	010631502
POSTE PALLET STOCK 1,5 m (GA)	8,1	010631509
POSTE PALLET STOCK 2 m	10,8	010632002
POSTE PALLET STOCK 2 m (GA)	10,8	010632009

KIT PALLET STOCK



ELEMENTO	Tn (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	ALTURA INT. - EXT.
PALLET KIT 1x1,2 m H-1 · 1200 kg	8	73,5	010641002	880 - 1050
PALLET KIT 1x1,2 m H-1 · 1200 kg (GA)			010641009	
PALLET KIT 1x1,2 m H-1,2 · 1200 kg	6	77,8	010641202	1080 - 1250
PALLET KIT 1x1,2 m H-1,2 · 1200 kg (GA)			010641209	
PALLET KIT 1x1,2 m H-1,5 · 1200 kg	4,8	84,5	010641502	1380 - 1550
PALLET KIT 1x1,2 m H-1,5 · 1200 kg (GA)			010641509	
PALLET KIT 1x1,2 m H-2 · 1200 kg	4	95	010642002	1880 - 2050
PALLET KIT 1x1,2 m H-2 · 1200 kg (GA)			010642009	

Ejemplos de utilización PALLET STOCK:



PINZAS PLUS

UNE-EN 13155



PT

PZC



bordillos

- Cargar, elevar, transportar y emplazar.
- Mayor precisión, ahorro de tiempo.
- Utilización manual mediante los mangos laterales.
- Utilización con grúa mediante cadena y grillete central.
- Para la elevación de piezas alargadas se puede combinar con el elemento "Soporte con ganchos de seguridad - BIL".



ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
PINZA G 150 kg (R:30-200) PZC	150	13	100400011

APERTURA MÍN.	APERTURA MÁX.
50 mm	240 mm

PZC-L



bloques hormigón

- Específica para transportar, emplazar y manipular placas de hormigón, bordillos, canales, etc.
- Con regulación vertical telescópica.
- Asa central para conexión a equipo de elevación.
- Utilizable manualmente mediante 4 mangos laterales anatómicos.



ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
PINZA MANUAL 200 kg (R:500-1000) PZC-L	200	12	100400021

APERTURA MÍN.	APERTURA MÁX.
500 mm	1000 mm

PZV-M



- Manipulación de sumideros, cubetas y vallados de hormigón.
- Optimización del tiempo, gracias a su fácil manejo.
- Para la elevación de piezas alargadas se puede combinar con el elemento "Soporte con ganchos de seguridad - BIL".




ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
PINZA G 500 kg (R: 20-140) PZV-M	500	9,5	100400031

APERTURA MÍN.	APERTURA MÁX.
20 mm	140 mm

PZM-L



- Manipulación de piezas de hormigón y piedras irregulares.
- Permite varios reglajes.
- Mango de goma ergonómico, mayor comodidad.



ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
PINZA MANUAL (R:200-500) PZM-L	20	2	100400111

APERTURA MÍN.	APERTURA MÁX.
200 mm	500 mm

PINZAS PLUS

■ PZM-F



■ PZM-T



- Provistas de topes goma en ambos extremos de la pinza que permiten una presión óptima, sin dejar marca en el material elevado.
- Varios reglajes.
- Diseñadas para la manipulación de losas de mármol u otro material compacto de hormigón o acero.
- Combinable con el elemento "Soporte con ganchos de seguridad - BIL".

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
PINZA 1200 kg (R:30-150) PZM-F-15	1200	16	100400051
PINZA 1200 kg (R:150-300) PZM-F-30	1200	22	100400061

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
PINZA 1200 kg (R:10-260) PZM-T-26	1200	25	100400071
PINZA 1200 kg (R:200-500) PZM-T-50	1200	28	100400081

■ PZB 3



- Accesorio de elevación compuesto de 3 pinzas accionadas por 3 ramales de cadena de longitud regulable.
- Utilizadas para manejar cargas apretando sobre partes específicas de la carga.
- El volteo de las pinzas permite el ajuste a diámetros inferiores.
- Incorpora sistema de bloqueo y desbloqueo del enganche más rápido y seguro.
- Para emplazamientos de arquetas, anillos y tubos de hormigón de diámetro y peso notable.

Dimensiones principales de las pinzas:
 Altura: 30 cm
 Altura útil: 25 cm
 Ancho: 26 cm
 Ancho útil: 13 cm.

Dimensión principal de las cadenas:
 Longitud: 1500 mm

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
PINZA 1500 kg (R:30-100) PZB 3	1500	48	100400041



APERTURA MÍN.	APERTURA MÁX.
30 mm	150 mm
150 mm	300 mm

APERTURA MÍN.	APERTURA MÁX.
10 mm	260 mm
200 mm	500 mm



APERTURA MÍN.	APERTURA MÁX.
30 mm	100 mm

SOPORTE PINZAS

UNE-EN 13155 CE

PT

BIL



Compatible con PINZAS PLUS

Mayor Estabilidad

Mayor Seguridad

- Elemento estabilizador para elevación de cargas con predominio de longitud, bloques de hormigón, acero y maquinaria.
- Elemento para la seguridad de estabilización en las elevaciones de materiales y útiles.
- Gancho de seguridad giratorio, fácil manipulación en los enganches de las cargas.
- Combinable con pinzas (PINZAS PLUS), cintas y cadenas.



ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
SOPORTE PINZAS C/ GANCHOS 1500 kg BIL 1 M	1500	10	100000011
SOPORTE PINZAS C/ GANCHOS 1500 kg BIL 2 M	1500	20	100000021

DISTANCIA GANCHOS	ALTURA
1 m	390 mm
2 m	650 mm

PORTABORDILLOS

ZN

B



- Utilización manual mediante las palancas laterales.
- Para la manipulación y transporte de bordillos y otros productos.



ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
PORTABORDILLOS B (R:900-1010) (ZN)	100	6	105000008


APERTURA MÍN.	APERTURA MÁX.
920 mm	1010 mm

C



- Utilización manual mediante los mangos laterales.
- Sus pinzas incorporan dos gomas de gran resistencia y baja abrasividad para una óptima sujeción.

Dos Reglajes:

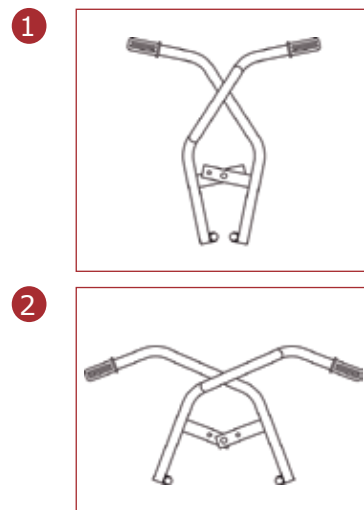

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
PORTABORDILLOS C (R:40-360) (ZN)	100	4	105000018

1 MÍN. - MÁX.	2 MÍN. - MÁX.
40 - 200 mm	200- 360 mm

CUBETA DE PLÁSTICO



CPG

Asas ZN

Base PT

para
grúarueda EI
opcional

- Fabricada con poliestireno de alta densidad.
- Diseño de asas ergonómico.
- Cubeta fácilmente apilable y limpiable.




ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CUBETA PLÁSTICO P/GRÚA CPG 200 L	200	440	14	010100311
BASE CUBETA PLÁSTICO CPG (sin ruedas)	-	1500	8,5	010100324

A	B	C
650	1075	500
500	840	135

BATEA



- Equipo para recoger y transportar escombros y áridos de una manera fácil y rápida.
- Dispone de 4 asas para efectuar operaciones de transporte y elevación mediante eslinga de 4 ramales.




ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
BATEA (escombros) 1,5x1,5x0,3 m · 1000 kg	1000	85	010600015

A	B	C
300	1500	1500

CAJA PORTA-HERRAMIENTAS



- Equipo para almacenar y/o transportar herramientas y útiles de la construcción de manera fácil, rápida y segura.
- Dispone de tapa superior abatible con cierre de seguridad.
- Totalmente estanca y impermeable.
- Gracias a sus 4 asas situadas en los laterales, puede ser transportada mediante grúa con eslingas de 4 ramales.



ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CAJA PORTA-HERRAMIENTAS 650x1800x600	425	500	82	010600031

INTERIOR - EXTERIOR		
A	B	C
1700-1800	500-650	500-600

AMASADORAS PARA GRÚA


Fabricadas con chapa de acero de alta resistencia. Permiten manipulación mediante carretilla elevadora y/o grúa.

PT

A-50D



- Dispone de 4 asas para su elevación mediante una eslinga de 4 ramales.

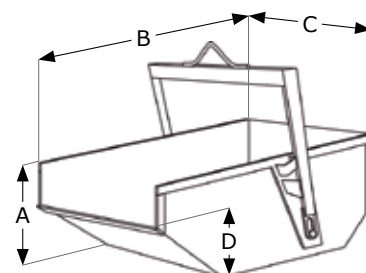


ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
AMASADORA BASCULANTE A-50D 500 L	500	1000	100	010100091
AMASADORA BASCULANTE A-200D 2000L	2000	4000	550	010100096

A	B	C	D
600	1280	980	380
946	1970	1412	530

DCM



- Dispone de asas para su elevación mediante eslinga y grúa.
- Su forma cónica optimiza su transporte y almacenamiento.

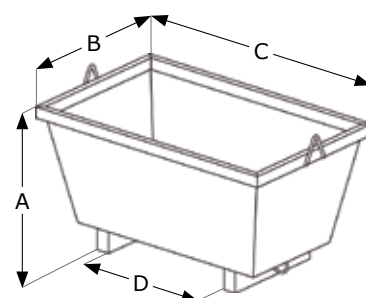


ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
AMASADORA P/GRÚA DCM 300 L	300	700	49	010100015
AMASADORA P/GRÚA DCM 500 L	500	1200	70	010100085

A	B	C	D
630	750	1200	620
630	1200	1200	630

FREE



- Dispone de 2 asas para su elevación mediante una eslinga de 2 ramales.
- Su forma cónica optimiza su transporte y almacenamiento.

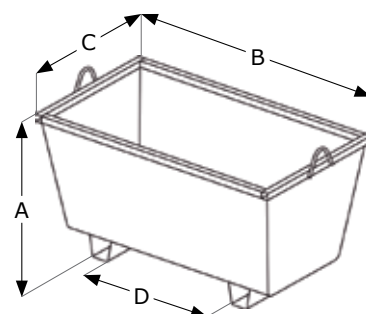

ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
AMASADORA P/GRÚA FREE 280 L	280	500	32	010100102

A	B	C	D
550	1100	670	625


AMASADORAS PARA GRÚA

PT

FR



- Dispone de 4 asas para efectuar operaciones de transporte y elevación mediante eslinga de 4 ramales.
- También dispone de gancho en la parte inferior para operaciones de vaciado.

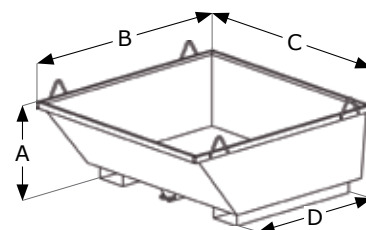


ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
AMASADORA P/C-ELEV. P/GRÚA FR 360 L	360	900	64	010101364
AMASADORA P/C-ELEV. P/GRÚA FR 500 L	500	1200	75	010101504

A	B	C	D
375	1220	1275	920
492	1300	1284	920

M50



- Dispone de 4 asas para su elevación mediante una eslinga de 4 ramales.

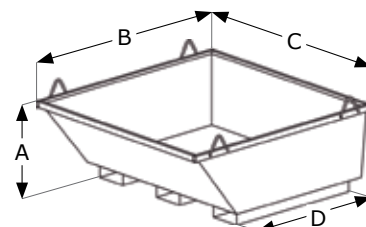

ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
AMASADORA P/C-ELEV. P/GRÚA M50 500L	500	1100	55	010100071

A	B	C	D
600	1170	1260	710

CADENAS Y ESLINGAS

UNE-EN CE

Accesorios de elevación diseñados para amarrar cargas del gancho de una grúa o de otro equipo de elevación.

ZN

PT

1

UNE-EN 818



- Anilla de Ø65mm y grosor 14mm.
- Con 3 ramales de cadena de 6mm y ganchos con pestillo de seguridad.

2

UNE-EN 13414-1



- 2 Eslingas de cable de acero 6x19+1 de Ø8mm con guardacabos en los 4 extremos.
- Ganchos de ojo de 1,5Tn.

3

UNE-EN 1492-1



- Eslinga de poliéster con poliuretano resistente a los rayos ultravioletas
- Gancho con pestillo de seguridad.

	ELEMENTO	Kg (máx)	RAMAL (m)	PESO (kg)	REFERENCIA
1	JUEGO CADENA 3 GANCHOS 750 kg	750	0,6	1,8	010200510
2	JUEGO ESLINGAS BATEA (2X2G.) 2200 kg	2200	1,4	4,5	010200410
3	ESLINGA RADIO-CONTROL 1G. 3000 kg	3000	0,7	2,7	010200400

CARROS

Toda nuestra gama de carros dispone de una o varias asas para su elevación mediante el uso de eslingas y grúa. Para ruedas de recambio ver gama Útiles DACAME.

PT

E1



brazo abatible

- Con 1 asa central.

1 rueda

RPE
Ø350



RRE
Ø370



ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CARRO CHINO 1 Rd. E1 100 L Impinchable	100	210	23	010200019

E3



brazo fijo

- Con 3 asas.

2 ruedas

RP
Ø350



RR
Ø370



ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CARRO CHINO 2 Rd. E3 100 L Impinchable	100	250	21	010200029

R3



brazo fijo

- Con 3 asas.
- Reforzado

2 ruedas

RP
Ø350



RR
Ø370



ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CARRO CHINO 2 Rd. R3 125 L Impinchable	125	275	29	010200059

K1



brazo fijo

- Con 1 asa central abatible.


2 ruedas

RK
Ø565



ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CARRO CHINO 2 Rd. K1 90 L Neumática	90	210	33	010200065

L1



3 ruedas

delantera giratoria

RP
Ø350



RR
Ø370



ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CARRO LADRILLERO 3 Rd. L1 Neumática	400	40,5	010300045

PLATAFORMAS DE FACHADA



Diseñadas para la recepción de cargas paletizadas mediante equipo de elevación.

Bases fabricadas con perfiles UPN. Disponen de anclajes para la fijación con puntales.

Disponen de 2 ganchos en cada lateral para su elevación y colocación en forjado.

FREE

PT

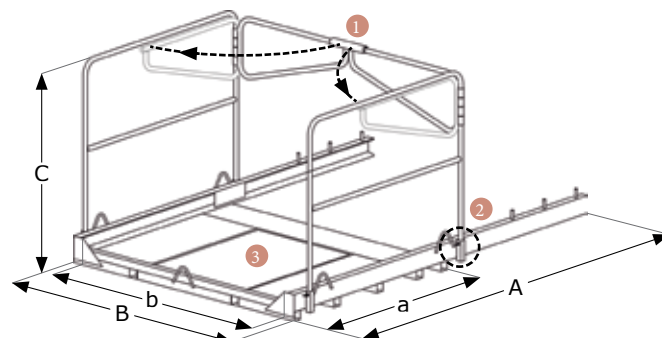
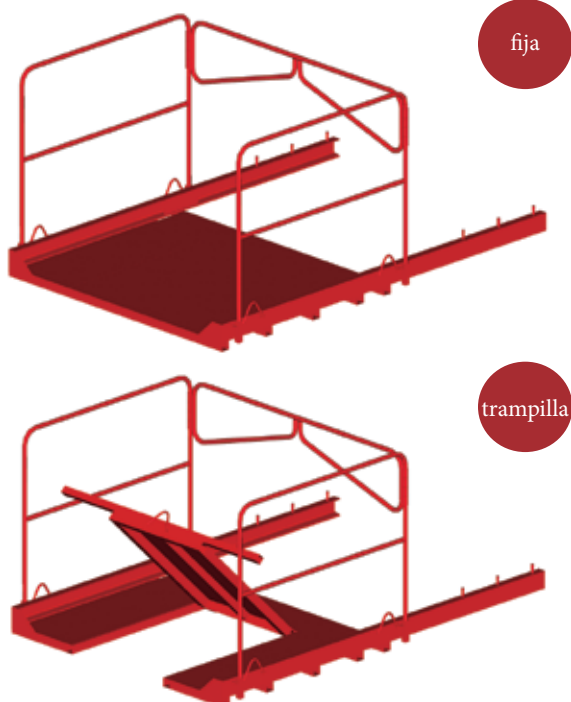


Barandilla frontal abatible 1
Barandilla lateral desmontable 2
Dimensiones trampilla: 1000x700mm 3

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	a	B	b	C
PLATAFORMA FACHADA FREE FIJA 1200 kg	1200	110	100100212	2400	1250	1600	1525	1150
PLATAFORMA FACHADA FREE C/TRAMP. 1200kg	1200	124	100100222	2400	1250	1600	1525	1150

DAC

PT

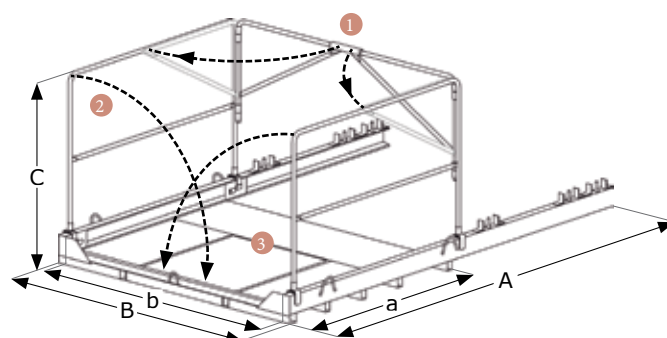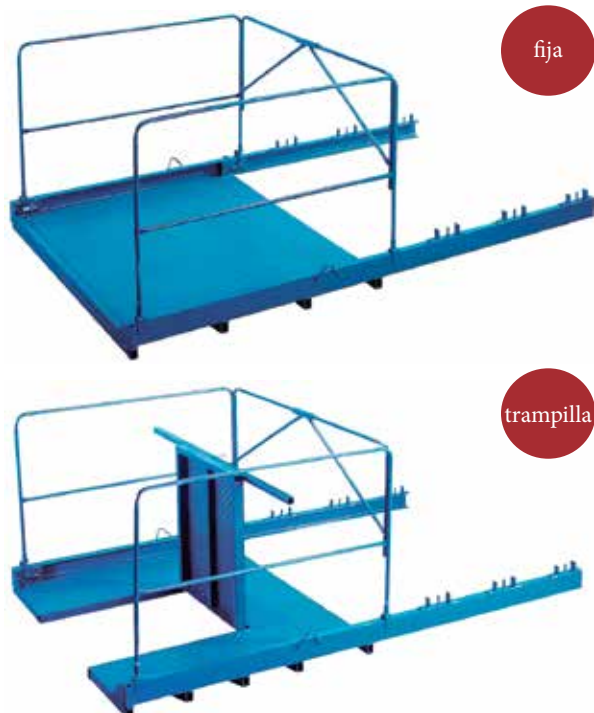

Barandilla frontal abatible 1
Barandilla lateral plegable 2
Dimensiones trampilla: 980x810mm 3

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	a	B	b	C
PLATAFORMA FACHADA DAC FIJA 1500kg	1500	181	100100015	3000	1525	1900	1790	1150
PLATAFORMA FACHADA DAC C/TRAMP. 1500kg	1500	203	100100025	3000	1525	1900	1790	1150
BARANDILLA PLATAFORMA FACHADA DAC	-	15,4	100150015	-	-	-	-	1000

PLATAFORMAS DE FACHADA

■ DCM

UNE 180401


PT
GA



fija



trampilla

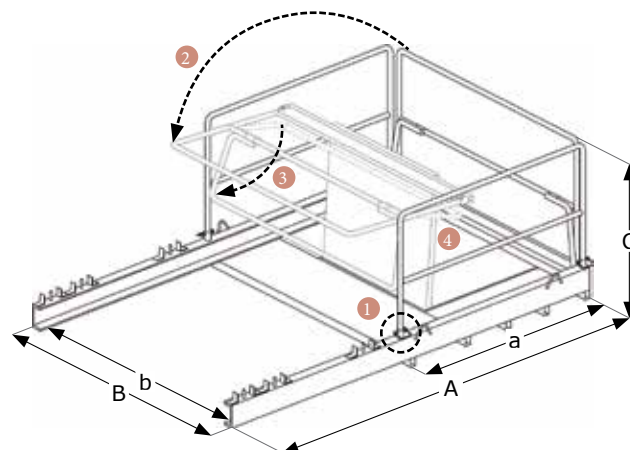

Barandillas desmontables 1

Barandilla frontal abatible 2

Barandilla frontal basculante 3

Medidas trampilla: 1000x810mm 4

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	a	B	b	C
PLATAFORMA FACHADA DCM FIJA 1500 kg	1500	195	100100112	3000	1500	1900	1800	1100
PLATAFORMA FACHADA DCM FIJA 1500 kg (GA)	1500	195	100100119	3000	1500	1900	1800	1100
PLATAFORMA FACHADA DCM C/TRAMP 1500 kg	1500	217	100100122	3000	1500	1900	1800	1100
PLATAFORMA FACHADA DCM C/TRAMP 1500 kg (GA)	1500	217	100100129	3000	1500	1900	1800	1100
BARANDILLA PLAT. FAC. DCM - LATERAL	-	4,6	100150042	-	1560	-	-	1040
BARANDILLA PLAT. FAC. DCM - LATERAL (GA)	-	4,6	100150049	-	1560	-	-	1040
BARANDILLA PLAT. FAC. DCM FIJA - FRONTAL	-	8	100150032	-	-	-	1740	1040
BARANDILLA PLAT. FAC. DCM FIJA - FRONTAL (GA)	-	8	100150039	-	-	-	1740	1040
BARANDILLA PLAT. FAC. DCM TRP - FRONTAL	-	11	100150022	-	-	-	1740	1040
BARANDILLA PLAT. FAC. DCM TRP - FRONTAL (GA)	-	11	100150029	-	-	-	1740	1040




Paso de Cable




Recepción de carga

SECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE FACHADA


1 Plataforma en posición de paso de cable.

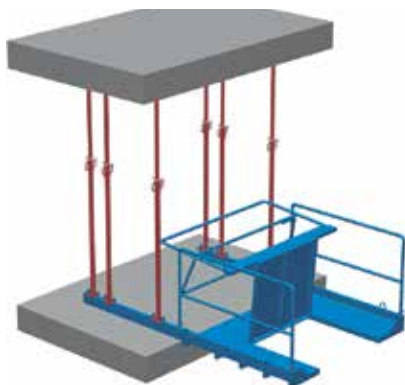


2 Posición de espera para la recepción de la carga.

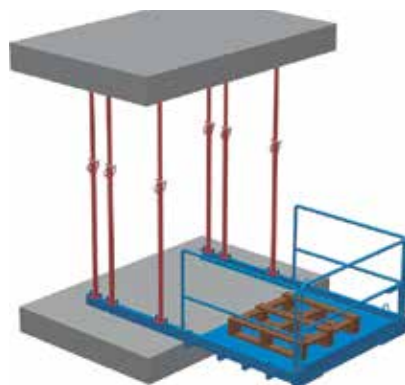

3 Posicionamiento de la carga paletizada.

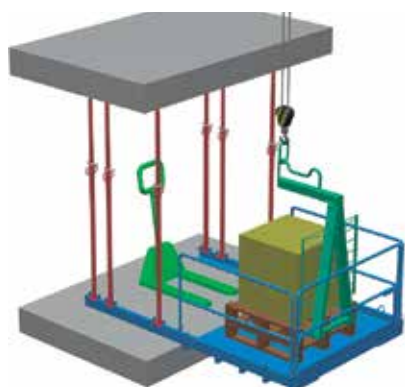

4 Retirada de la carga y retirada de elevador.

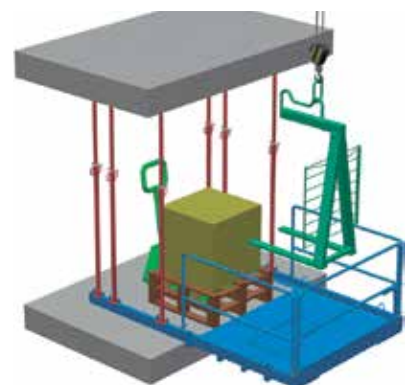



DACAME, S.L.
Ctra. Santa Bárbara - La Sénia, km 4,6
43515 - La Galera
Tarragona - España

Tel. + 34 977 71 70 04
Fax + 34 977 71 93 89
dacame@dacame.com
www.dacame.es

V.01-1902

Andamio Multidireccional
MEKA 48



Torres Móviles de Aluminio
ALU 50



Andamio Europeo
DINO 48



Torres Móviles de Acero
SYS-FAST



Andamio de Fachada
DUO 45



Torres Móviles de Acero
MEKA 48



Andamio Europeo
FREE 48



Torre Multiusos



Andamio de Fachada
DCM 49



Torre de Apuntalamiento
CIMBRA D



Andamio Convencional



Escenarios, Rampas y Graderías



Torres de Acceso



Accesorios

